




GRANITE

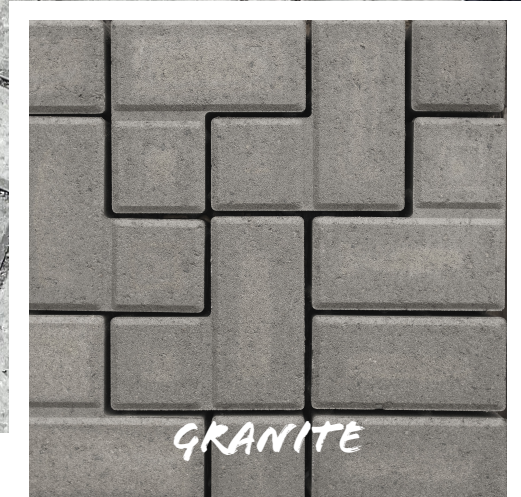

# ACQUAVIA 80


脚下更环保的选择



# ACQUAVIA 80




脚下更环保的选择




第1块

长7.6英寸 × 宽7.6英寸 (两端宽3.7英寸) × 深2.76英寸  
193毫米 × 193毫米 (长边两端为93毫米) × 80毫米




第2块

长7.6英寸 × 宽7.6英寸 (两端宽3.7英寸) × 深2.76英寸  
193毫米 × 193毫米 (长边两端为93毫米) × 80毫米



第3块

长3.7英寸 × 宽7.6英寸 × 深2.76英寸  
93毫米 × 193毫米 × 80毫米



第4块

长3.7英寸 × 宽3.7英寸 × 深2.76英寸  
93毫米 × 93毫米 × 80毫米

透水互锁混凝土铺路砖 (PICP) 专为通过机械铺设实现最高效率而设计，可形成6%的空隙率，以利排水


CSA A231.2 | ASTM C936 | ASTM C1372

铺路砖公差：厚度 ±3毫米 | 最大吸收率 (平均) : 2.6% | 抗压强度 (单个最小值) : 47MPa | 抗压强度 : 75MPa

## 包装


- 每托盘7层
- 每层10.5平方英尺
- 每个托盘73.5平方英尺
- 每托盘2,603磅

## ACQUAVIA 80 托盘堆垛机

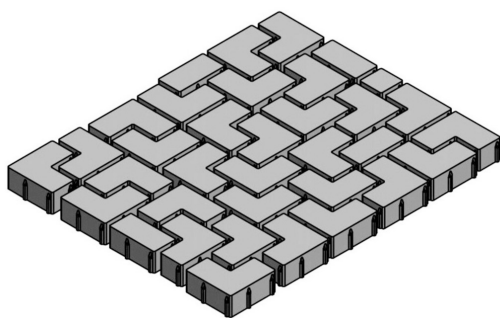


## 铺设图案

铺设方案 A — 不采用层间咬合

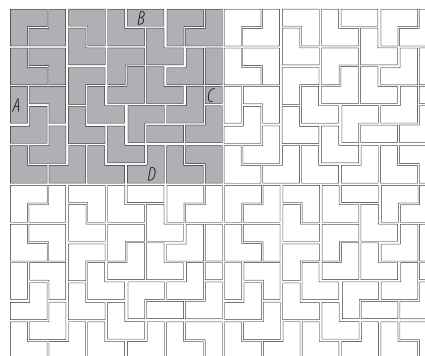

铺设方案 B — 采用层间交错铺法

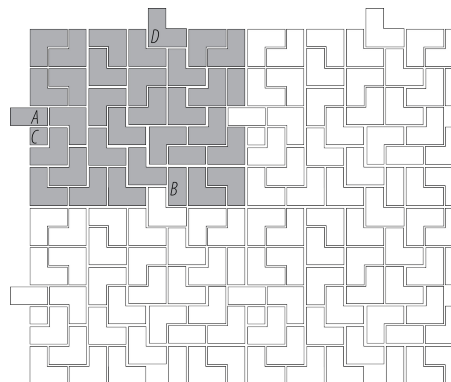

## 注释

---



---



---



---