



# AMBERLEY

厚度设计为60毫米，非常适合各种住宅用途



# AMBERLEY



厚度设计为**60毫米**，非常适合各种住宅用途



长 9.05 英寸 × 宽 4.52 英寸 × 深 2.36 英寸  
230毫米 × 115毫米 × 60毫米



长 9.05 英寸 × 宽 9.05 英寸 × 深 2.36 英寸  
230毫米 × 230毫米 × 60毫米



长 13.58 英寸 × 宽 9.05 英寸 × 深 2.36 英寸  
345毫米 × 230毫米 × 60毫米


CSA A231.2 | ASTM C936 | ASTM C1372

铺路砖公差：厚度  $\pm 3$ 毫米 | 最大吸收率（平均）：**2.6%** | 抗压强度（单个最小值）：**47MPa** | 抗压强度：**75MPa**


## 包装

- 每捆10层
- 每层12.8平方英尺
- 每个托盘127.8平方英尺
- 每托盘3,368磅

## AMBERLEY 托盘分层

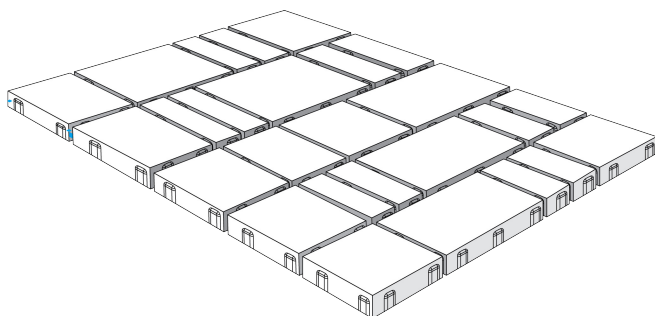

## 随机层

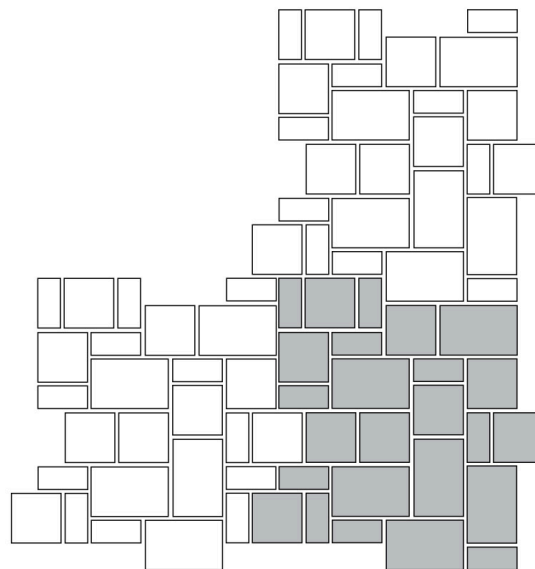

可提供线性图案

## 注释

---



---



---



---



---



---