



Brown's
CONCRETE PRODUCTS

SINCE
1907

ROSETTA

WALLS • STEPS • ACCENTS

WINDSOR

MANITOU

WINDSOR



BELVEDERE


TEXTURES RICHES ET SILHOUETTE RUSTIQUE



BELVEDERE



TEXTURES RICHES ET SILHOUETTE RUSTIQUE

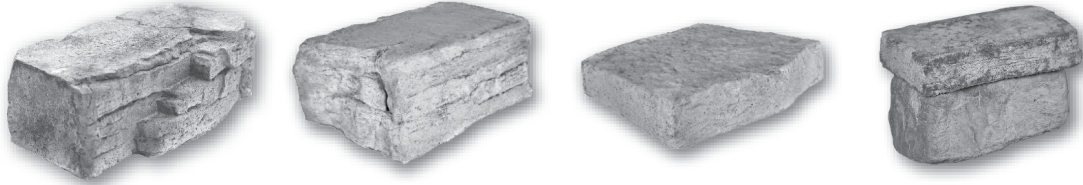

64 textures et formats
6 po à 18 po L x 3 po à 6 po H x 9 po P
 152mm à 457mm x 76 à 152mm x 229mm

COINS ET CHAPERON
 les coins et le chaperon
 sont emballés séparément

Chaperon et chapeaux de colonne disponibles (voir page 42 de notre guide de ressources)

ASTM C1776/C33/C39/C78/C1260/C1262 | CSA A23.1/A23.2


TOLÉRANCE DU MUR BELVEDERE : 3/16 po (4,7625 mm)

TOLÉRANCE DES ANGLES BELVEDERE : 3/16" (4.7625mm)

TOLÉRANCE DU COURONNEMENT BELVEDERE : 3/16" (4.7625mm)

TOLÉRANCE DU CHAPITEAU DE COLONNE BELVEDERE : 3/16" (4.7625mm)

MUR DE SOUTÈNEMENT TYPIQUE

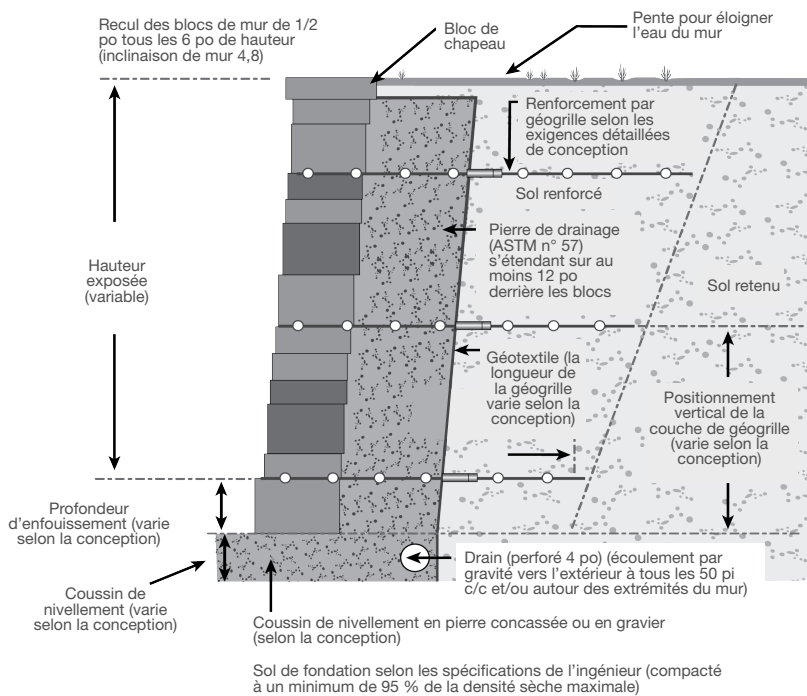

EMBALLAGE- MUR

- 12 de chaque format par palette (72 unités au total)
- 27 pi² par palette (soutènement)
- 25 pi² par palette (autoportant)
 - ±2 517 lb par palette

EMBALLAGE- ANGLE

- 16 de chaque format par palette (32 unités au total)
 - 24 pi² par palette
 - ±1 457 lb par palette

EMBALLAGE- CHAPERON

- Palette : 24 unités chacun des blocs 1 et 2 ; 12 unités du bloc 3 ; 6 unités chacun des blocs 4 et 5 ; 10 unités de chapiteau de colonne (82 unités au total)
 - 66 pi lin. par palette
 - ±1 498 lb par palette

NOTES
