Brown's CONCRETE PRODUCTS SINCE 1907

ROSETTA WALLS • STEPS • ACCENTS

OUTCROPPING

UN CHOIX PRIVILÉGIÉ POUR LE CONTRÔLE DES BERGES

OUTCROPPING

UN CHOIX PRIVILÉGIÉ POUR LE CONTRÔLE DES BERGES

PALETTE A



42 po (L) x 12 po (H)	48 po (L) x 12 po (H)	60 po (L) x 12 po (H)	66 po (L) x 12 po (H)
1067mm x 305mm	1219mm x 305mm	1524mm x 305mm	1676mm x 305mm
±743 lbs/±337 kg	±849 lbs/±385 kg	±1 061 lbs/±481 kg	±1 167 lbs/±529 kg

PALETTE B

24 po (L) x 6 po (H)	36 po (L) x 6 po (H)	48 po (L) x 6 po (H)	36 po (L) x 12 po (H)	54 po (L) x 12 po (H)	72 po (L) x 12 po (H)
610mm x 153mm	915mm x 153mm	1219mm x 153mm	915mm x 305mm	1372mm x 305mm	1829mm x 305mm
±214 lbs/±97 kg	±321 lbs/±145 kg	±642 lbs/±291 kg	±428 lbs/±194 kg	±963 lbs/±436 kg	±1 284 lbs/±582 kg

Toutes les palettes sont vendues uniquement en quantités de palettes complètes

ASTM C1776/C33/C39/C78/C1260/C1262 | CSA A23.1/A23.2

TOLÉRANCE DES ÉLÉMENTS AUTOPORTANTS « G » ET « H » : 1/4 po (6,35 mm)

TYPICAL GRAVITY WALL SECTION

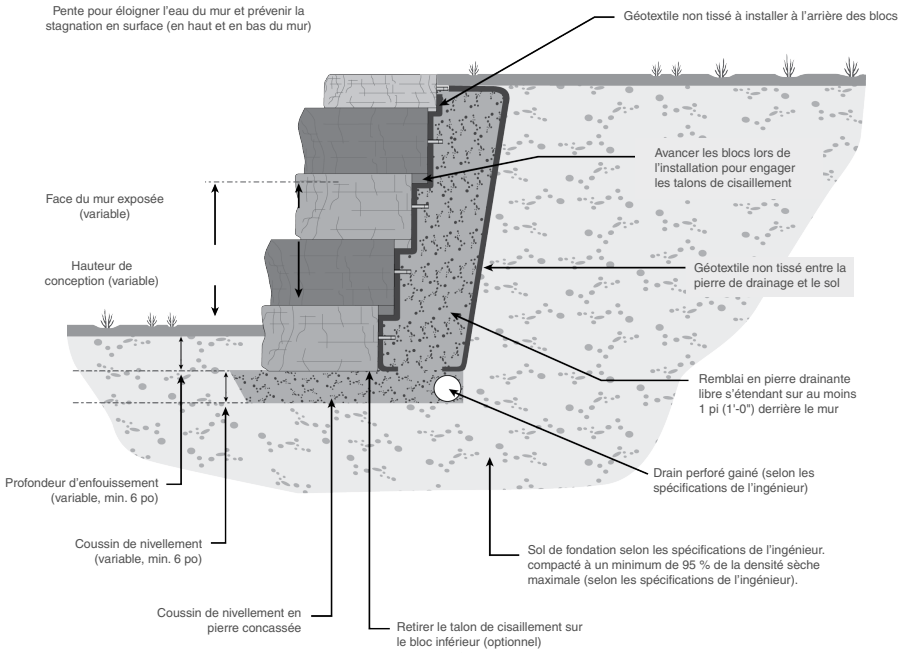

EMBALLAGE - *PALETTE A*

- 1 de chaque format par palette (4 unités au total)
  - 18 pi² par palette
  - ±3 818 lb par palette

EMBALLAGE- *PALETTE B*

- 1 de chaque format par palette (6 unités au total)
  - 18 pi² par palette
  - ±3 852 lb par palette

EMBALLAGE- *PALETTE G*

- 1 de chaque format par palette (3 unités au total)
  - 10,5 pi² par palette
  - ±3 294 lb par palette

EMBALLAGE- *PALETTE H*

- 1 of each size per pallet (3 units total)
  - 11 sq. ft. per pallet
  - ±3,181lbs per pallet

NOTES