



Brown's SINCE 1907
CONCRETE PRODUCTS

ROSETTA
WALLS • STEPS • ACCENTS



MANITOU



FOND DU LAC



ROCKTON

UNE FACE À TEXTURE NATURELLE ET DES
ÉLÉMENTS LINÉAIRES



ROCKTON

UNE FACE À TEXTURE NATURELLE ET
DES ÉLÉMENTS LINÉAIRES



42 po (L) x 6 po (l) x 10,5 po (H)
1067mm x 153mm x 267mm
±204 lbs/±92 kg



30 po (L) x 6 po (l) x 10,5 po (H)
762mm x 153mm x 267mm
±146 lbs/±66 kg



21 po (L) x 6 po (l) x 10,5 po (H)
533mm x 153mm x 267mm
±102 lbs/±46 kg



12 po (L) x 6 po (l) x 10,5 po (H)
305mm x 153mm x 267mm
±58 lbs/±26 kg



COIN

21 po (L) x 6 po (l) x 10,5 po (H)
533mm x 153mm x 267mm
±106 lbs/±48 kg

Emballés séparément

ASTM C1776/C33/C39/C78/C1260/C1262 | CSA A23.1/A23.2

TOLÉRANCE DU MUR ROCKTON : 3/16 po (4,7625 mm)

TOLÉRANCE DES PIERRES D'ANGLE ROCKTON : 3/16 po (4,7625 mm)


EMBALLAGE- MUR

- Palette : 6 unités chacune des blocs 1 et 3 ; 3 unités chacune des blocs 2 et 4 (18 unités au total)
 - 21 pi² par palette
 - ±2 453 lb par palette

EMBALLAGE - ANGLE

- 24 unités par palette
- 31,5 pi² par palette
- ±2 542 lb par palette

MUR DE SOUTÈNEMENT TYPIQUE

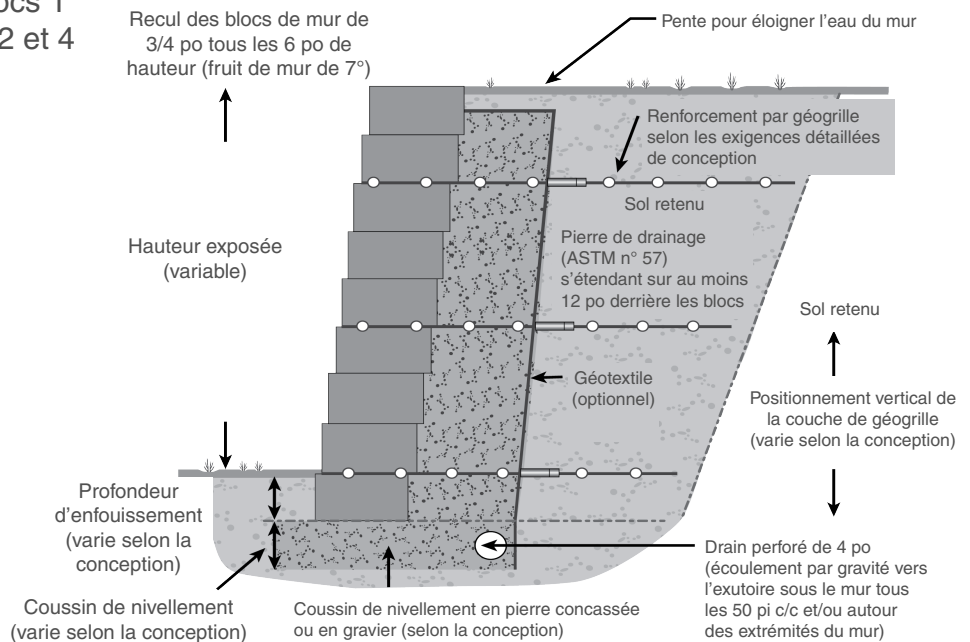

Sol de fondation selon les spécifications de l'ingénieur (compacté à un minimum de 95 % de la densité sèche maximale)

NOTES
