



BLACKWOOD



WEDGESTONE™

UN CHOIX FAVORI DES BRICOLEURS DU WEEK-END



WEDGESTONE™



UN CHOIX FAVORI DES BRICOLEURS DU WEEK-END



7,87 po (L)(effilé à 5,9 po) x 3,92 po (H) x 8,85 po (P)
200mm (effilé à 150mm) x 100mm x 225mm

EMBALLAGE


- 150 unités par palette
- 30 à 36,5 pi² par palette
- 2 721 lb par palette

CSA A231.2 | ASTM C936 | ASTM C1372


Tolérances SRW : ±3,2 mm dans toutes les directions (non applicables aux surfaces architecturales)

OPTIONS DE VUE DE FACE

1,35 pcs par pied linéaire

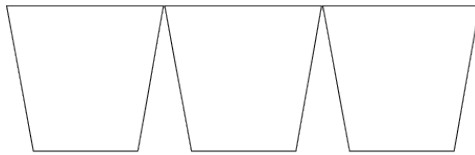


Vue de dessus

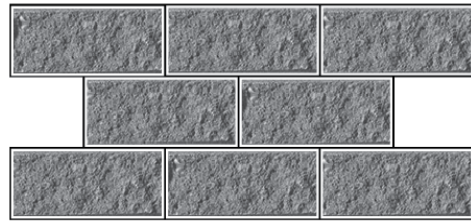


Vue de face

Méthode A — uniforme

1,6 pcs par pied linéaire

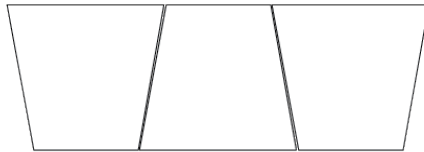

Vue de dessus

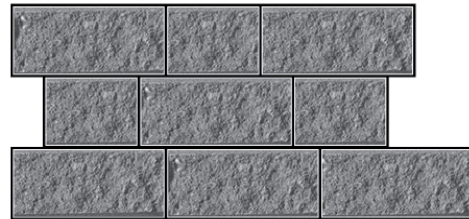

Vue de face

Méthode B — faces alternées

NOTES
